



5 水蒸気透過性能

- サンタックIBシートは、**水蒸気透過性が大きく**、下地の水分をシート表面から徐々に排出し、脱気筒設置の必要がなく、**フクレのない防水層**を形成できます。
- 降雨後防水下地が濡れていても防水施工が可能です。

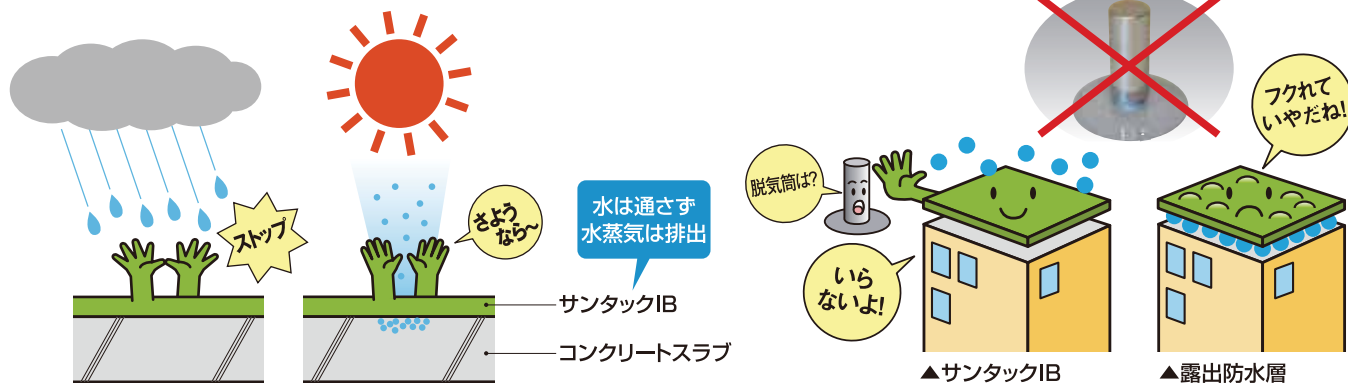


6 歩行可能(軽歩行用途)

- サンタックIBシートは、強度が大きく、耐摩耗性に優れています。
- 夏の高温下(シート表面60℃)でも、一般軟質塩ビの常温下(シート表面20℃)での強度と同程度の強度を保持します。

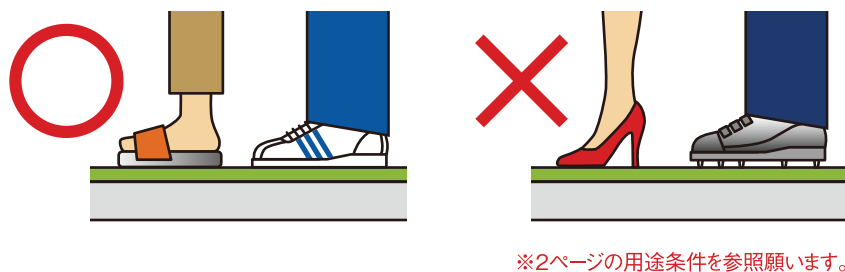

摩耗減量比較グラフ

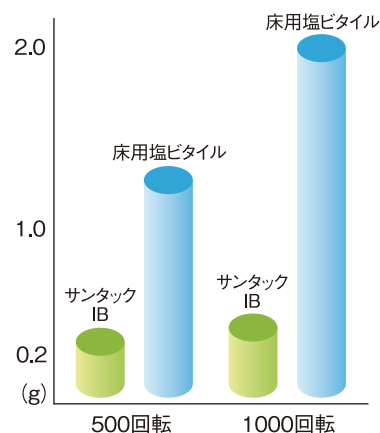

7 改修工事に最適

改修工事の場合、既設防水層の撤去が不要ですので、撤去・下地調整・残材処理などの費用が大幅に削減・軽減できます。

また、笠木兼用IB積層鋼板を使用することにより、笠木末端部まで一体化した防水層が形成できます。



改修前



改修後